

## Materialdatenblatt Material Data Sheet

## WICONA + GLAS TRÖSCH EL



Vorderansicht Front elevation



Detail Detail

**Elementfassade WICTEC EL60,****Systembreite 60 mm****Unitized Curtain Wall WICTEC EL60,****system width of 60 mm**

- (1) WICTEC EL60 Fassadenelement im Werk komplett mit Verglasungen vorgefertigt, Elementbreite 1180 mm x Elementhöhe 2690 mm  
WICTEC EL60 unitized curtain wall unit, prefabricated in factory including glazing, element width 1180 mm x element height 2690 mm
- (2) Drehflügel Fenster mit Einspannblendrahmen, Serie WICLINE 77  
Side hung window with insert frame, WICLINE 77
- (3) Brüstungsscheibe aus Glas  
Parapet pane made of glass
- (4) Glashalter  
Glass fixing

**Verglasung Glazing****Festverglasung und Fensterflügel, 3-fach****Isolierverglasung, 36 mm**

Außen 6 mm ESG-H SELEKT T

SZR 12 mm (KR 90)

12 mm Eurowhite (eisenoxidarm)

SZR 10 mm (KR 90)

Innen 4 mm ZERO (Float)

**Brüstungsscheibe**

VSG aus 2 x ESG-H mit Lars Contzen Decor Nature

Circles, Kanten überpoliert und

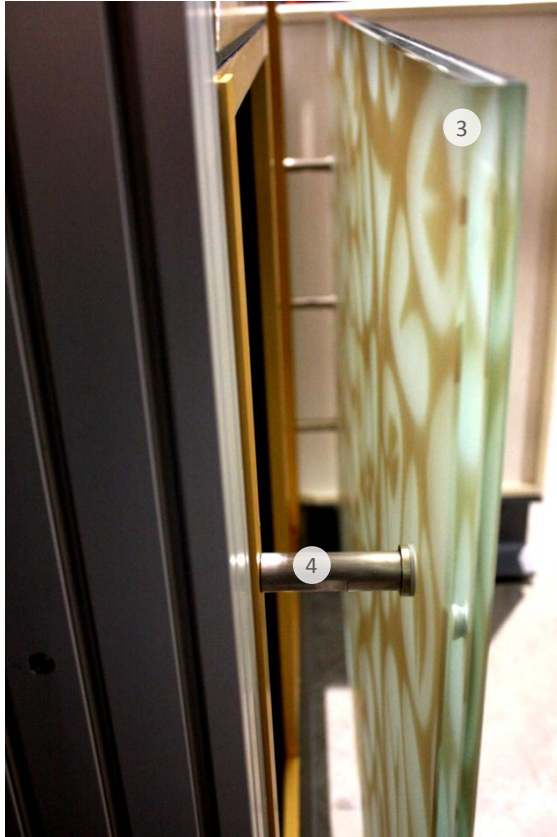
6 x SWISSANCHOR

Außen ESG-H Euroflat 8 mm,

Colorprint Nature Circles 0,76 PVB klar (Goldtöne)

Innen ESG-H Eurowhite 10 mm mit SWISSANCHOR,

Hinterschnittbohrung in der inneren Scheibe hinter der Mattfolie

**Materialdatenblatt** Material Data Sheet**WICONA + GLAS TRÖSCH EL**

Brüstungsscheibe mit Glashalter Parapet pane with glass holder



Detail Drehfenster Detail turn window

Fixed glazing and window glazing, triple insulated glazing  
36 mm

Outside 6 mm heat toughened glass (heat soak)

Selekt T

Cavity 12 mm (KR 90)

12 mm Eurowhite (low iron glass)

Cavity 10 mm (KR 90)

Inside 4 mm Zero (Float)

Glazing parapet pane

Laminated glass made of 2 x heat toughened glass (heat soak) with Lars Contzen Decor Nature Circles, edges polished

and 6 x SWISSANCHOR

Outside heat toughened glass (heat soak)

Euroflat 8 mm, colorprint Nature Circles 0,76 PVB clear (gold shades)

Inside heat toughened glass (heat soak),

Eurowhite 10 mm with SWISSANCHOR, undercut holes in the inner pane behind matt PVB-film

**Befestigung** Fixing

Befestigung der fertigen Elemente am Bau erfolgt durch Einhängen in vorher ausgerichtete Fassadenanker.

Fixing of elements on site by mounting into pre-installed brackets

**Beschichtung** Coating

Oberfläche gebürstet (E2), Farbe EV 3 Körnung 240 (Gold)

Surface brushed (E2), colour EV 3 granulation 240 (gold)

**Besonderheiten** Characteristics

Elementgrößen max. bis 2800 mm Breite und 3500 mm Höhe, ohne Mittelpfosten bis 1500 mm Breite, schlanke Ansichtsbreiten von nur 60 mm innen und außen

Unit size up to a max. width 2800 mm and a height of 3500 m, without mid posts up to 1500 mm width, especially slim sight lines of just 60 mm both inside and outside